



Bellen voor info ??? **011/72.45.90**

BUITENCAMERA'S MET INFRA ROOD NACHTZICHT !!!!



CAMCOLBUL9



- **Bullet camera 9 - kleur zonder geluid**
- *Vergelijk even met de camcolbul5S hierboven*
- **waterbestendig IP 65**
- element: 1/3" Sony Super HAD colour CCD
- number of pixels: 500 (H) x 582 (V) - PAL
- **resolution: 420 TV lines**
- **standard board lens: f6.0mm**
- **F1.5 (angle 53°)**
- video output: 1.0Vpp composite, 75 ohms
- power supply: DC 12V ± 10% (regulated)
- consumption: 300mA (IR off), 500mA (IR on)
- infrared wavelength: 850nm / range: 30m
- IR LEDs: 12
- dimensions: Ø113 x 76 mm
- weight: 650g
- operating temperature: -20°C to +50°C

Prijs op aanvraag.

- min. illumination: 0 Lux (IR on)
- scanning frequency: hor. 15625KHz - vert. 50Hz
- synchronization: internal
- S/N ratio: > 48dB (AGC off)
- electronic shutter: 1/50 to 1/100000 sec.
- gamma correction: 0.45
- white balance: automatic
- AGC: automatic
- back light compensation: automatic
- Kan draadloos gemaakt via GIGA30 of losse zender



CAMCOLBUL8



- **Bullet camera 8- kleur zonder geluid**
- **IP 67 WATERDICHT + 46 IR Leds**
- Colour picture by day, automatically switches to B/W picture in low ambient light or at night
- vertical blanking interval: interval before the system switches from B/W mode to colour mode
- auto electronic shutter / high sensitivity
- burst signal switched off when shifting to B/W at night
- **IR LED range: ± 30m**
- **Aantal IR LEDs: 46**
- **lens: f6mm**
- **lens angle: 60°**
- system: PAL/NTSC
- image sensor: 1/3" colour CCD sensor
- effective pixels: 537 (H) x 597 (V) (PAL)
- sensitivity: F1.4 / 600mV
- **resolution (IR1): 380 TV lines (colour)**
- LED wavelength: 850nm

Prijs op aanvraag.

- S/N ratio: > 60dB (AGC off)
- AGC: max. 36dB - A/D: 10 bits
- min illumination: 0.1 lux/F1.2 0 lux
- power with IR LEDs ON: 600mA
- VBS/VS transfer: 45 sec.
- synchronisation: internal
- gamma correction: 0.45
- iris: 1/50~1/125000 (PAL)
- white balance: 3200°K~10,000°K
- power source: 12Vdc/600mA
- operating temperature: -10°C~+60°C
- dimensions: 80 x 85 x 128mm
- weight: 700g



VERSACAM T5



een uitstekende cam voor zijn prijs !!!

- **VERSACAM T5 - kleur zonder geluid**
- Deze gebruiken we ook in onze eigen projecten
- 3.6 mm / 92 graden breed beeld
- oerstevige beugel bijgeleverd
- Kabel zit in de voet ingewerkt
- camera kan volledig naar uw hand gezet worden
- 64 on screen instelbare zones
- instelbare camera ID (12 letters / cijfers)
- instelbare mirror functie (!!!)
- instelbaar zwart wit / kleur
- instelbare witbalans
- instelbare kleurenbalans
- instelbare motion detectie met watermerk
- instelbare privacy velden om stukken te zwarten
- instelbaar contrast
- instelbare helderheid
- instelbare shuttersnelheid
- instelbare back light compensatie bij fel tegenlicht
- instelbare AGC (versterking)

Prijs op aanvraag.

- pick-up element: Sony CCD
- image size: 1/3"
- number of pixels: 795(H) x 596(V) pixels
- **resolution: 540 TV lines**
- Voorzien van IR leds voor nachtzicht
- interlace: 2:1
- video output level: 1.0Vpp, 75 ohms, composite
- video S/N ratio: > 60dB (AGC off)
- white balance: automatic or adjustable
- AEI: 1/50 ~ 1/100 000s or adjustable
- gamma: >= 0.45
- humidity: < 90° RH
- power supply: 12V DC adapter PS1205R (not incl.)
- power consumption 275 mA
- dimensions: Ø 127 * 65 * 62
- weight: 550 gram



VARIFOCAL T 49



VARIO FOCAL

focus van 4 tot 9 mm

een uitstekende cam voor zijn prijs !!!

- **VARIFOCAL T 49 - kleur zonder geluid**
- Deze gebruiken we ook in onze eigen projecten
- Varifocal.. dus altijd het juiste beeld
- oerstevige beugel bijgeleverd
- **IP rating: IP66**
- scanning system: PAL
- pick-up element: Sony CCD
- image size: 1/3"
- number of pixels: 795(H) x 596(V) pixels
- **resolution: 540 TV lines**
- Voorzien van dikke vette IR leds voor nachtzicht
- **built-in lens:**
 - **type: manual varifocal lens**
 - **focal length: 4 ~ 9mm**

Prijs op aanvraag.

- humidity: < 90° RH
- power supply: 12V DC adapter PS1205R (not incl.)
- interlace: 2:1
- video output level: 1.0Vpp, 75 ohms, composite
- video S/N ratio: > 48dB (AGC off)
- white balance: automatic
- AEI: 1/50 ~ 1/100 000s
- gamma: >= 0.45
- dimensions: Ø360 W + 100 H + 230 D
- weight: 1500 gram



VARIFOCAL T 820



VARIO FOCAL

focus van 8 tot 20 mm

een uitstekende cam voor zijn prijs !!!

- **VARIFOCAL T 820 - kleur zonder geluid**
- Deze gebruiken we ook in onze eigen projecten
- Varifocal.. dus altijd het juiste beeld
- oerstevige beugel bijgeleverd
- Hier kunt ge eventueel nummerplaten mee lezen
- **IP rating: IP66**
- scanning system: PAL
- pick-up element: Sony CCD
- image size: 1/3"
- number of pixels: 795(H) x 596(V) pixels
- **resolution: 540 TV lines**
- Voorzien van dikke vette IR leds voor nachtzicht
- **built-in lens:**
 - **type: manual varifocal lens**
 - **focal length: 8 ~ 20 mm**

Prijs op aanvraag.

- humidity: < 90° RH
- power supply: 12V DC adapter PS1205R (not incl.)
- interlace: 2:1
- video output level: 1.0Vpp, 75 ohms, composite
- video S/N ratio: > 48dB (AGC off)
- white balance: automatic
- AEI: 1/50 ~ 1/100 000s
- gamma: >= 0.45
- dimensions: Ø360 W + 100 H + 230 D
- weight: 1500 gram



Bellen voor info ??? **011/72.45.90**



CAMCOLBUL7

- **Onderwatercamera Bullet camera type 7**
- **IP 68 WATERDICHT + 30 IR Leds !!!!**
- **Kan tot 30 meter diep onder water**
- Ter vervanging van camera's met voeding over coax
- Als er alleen coax is getrokken en geen voeding
- element: 1/3 Sony HAD Ultra High Sensitivity CCD
- scanning system: PAL
- effective pixels: 500(H) x 582(V)
- min. illumination: 0.05 lux (IR off) ; 0 lux (IR on)
- light wavelength: 400-850nm IR
- number of LEDs: 30
- effective range: 20m
- **resolution: 420 TV lines**
- **built-in lens: board lens 6.0mm / F2.0 (viewing angle 53°)**
- operating environment: temperature : -10°C to +50°C,
- Humidity : < 90%RH
- power supply: DC power supplied from coaxial cable
- power consumption: 3W
- dimensions: 110 x Ø60mm
- weight: 2.9kg
- maximum cable length: 300m of RG-59U cable
- power consumption: 6W
- power supply: AC 230V, 50Hz

- IR power on: LEDs when light < 10 Lux
- IR LEDs: wavelength : 840nm ; angle : 40° ; power : 200mW
- synchronisation system: internal sync.
- interlace: 2:1 interlace
- video output signal: 1.0Vpp, 75 ohm, composite
- video S/N ratio: > 52dB (AGC off)
- white balance: yes
- auto electronic iris (AES): 1/50 - 1/100000sec.
- backlight compensation: yes
- gamma correction: 0.45

prijs : op aanvraag.



CAMCOLBUL12



VARIO FOCAL

Lenshoek instelbaar
tussen 31 en 77 graden



- **Onderwatercamera Bullet camera type camcolbul12**
- Ter vervanging van camera's met voeding over coax
- Als er alleen coax is getrokken en geen voeding :-(
- waterdichte DSP IR kleurencamera voor gebruik binnen- en buitenshuis
- **ingebouwde varifocallens met automatische DC-iris**
- met verwijderbare infraroodfilter
- meegeleverde accessoires:
- RG58U-kabel (15m)
- montagebeugel
- **voeding via coaxkabel met meegeleverde omvormer**
- Specificaties
- **IP-waarde: IP68**
- scanningsysteem: PAL
- beeldsensor: Sony EXVIEW HAD ultra-high sensitivity CCD sensor
- beeldgrootte: 1/3"
- effectieve pixels: 500(H) x 582(V) pixels
- **horizontale resolutie: 480 tv-lijnen**
- min. verlichting:
- IR off: 0.05 lux
- IR on: 0 lux
- golflengte leds: 480-850nm (42 leds)
- **max. bereik IR: ± 50m**
- IR functie ON: < 10 lux via CDS auto control
- interlace: 2:1
- video-uitgangssignaal: 1.0Vpp, 75 ohm,

- ingebouwde lens:
- type: varifocallens met automatische DC iris
- **zoom: 2.5x**
- **focale lengte: 3.6 ~ 9.0mm**
- **gezichtshoek:**
- **H: 31.66° ~ 77.18°**
- **V: 23.73° ~ 56.73°**
- **bereik iris: F1.4 (3.6mm) ~ F1.8 (9.0mm)**
- werkteemperatuur: -10°C ~ 50°C
- vochtigheidsgraad: < 90° RH
- voeding: DC voedingsadapter met coaxkabel
- verbruik: 6W
- afmetingen: Ø 74 x 121mm
- gewicht: 3kg

prijs : op aanvraag.

- **Voeding voor camera's**
- voltage: 12 Vdc
- max. current: 500mA

- geregelde voeding voor camera systemen
- short-circuit protection
- DC plug: 2.1 x 5.5mm

 <p>Specifically for CCTV camera's</p> <p>PS1205R</p>	<ul style="list-style-type: none"> • input: 230Vac / 50Hz • thermal cut-off <p>Prijs op aanvraag.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • cord: 1.85m • dimensions: 68 x 50 x 80mm • Geschikt voor de meeste toepassingen
 <p>Kant en klare kabel - BNC en voeding</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kant en klare verbindingkabel • Voorzien van 2 maal mannelijke BNC • Voorzien van 2 maal 12 volt powerplug • Lengtes te krijgen in 10 - 20 - 30 meter 	<p>Dagprijs</p>



- **Impedantie adapter coax naar UTP met voedingsplug**
- schaduwloze overdracht van beelden over UTP
- Standaard RJ45 connector voor de UPT kant
- BNC female
- connector past op elke camera met coax bnc
- Werkt uitstekend tot op 250 meter UTP
- Cameravoeding gaat mee over de UTP


Prijs op aanvraag per paar

- **camera:**
- connector: BNC mannelijk / RJ45 vrouwelijk
- voeding: 12V vrouwelijke voedingsuitgang
- **monitor/dvr:**
- connector: RJ45 vrouwelijk
- video-uitgang: BNC mannelijk
- voeding: 12V vrouwelijke voedingsuitgang
- impedantie:
- BNC: 75 ohm
- RJ45: 100 ohm
- werkteemperatuur: -10°C ~ 65°C
- afmetingen: 22 x 21 x 43mm
- gewicht: 35g



- **Impedantie adapter coax naar UTP**
- schaduwloze overdracht van beelden over UTP
- Standaard RJ45 connector voor de UPT kant
- BNC female connector past op elke camera met coax bnc
- Voor camera's die lokaal nog een voeding hebben

Prijs op aanvraag per paar

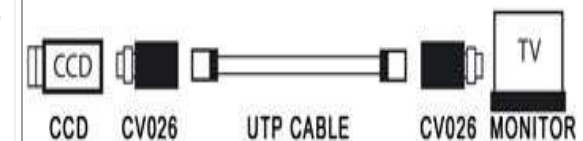



- **Impedantie adapter coax naar UTP met voedingsplug en geluid**
- schaduwloze overdracht van beelden over UTP
- Standaard RJ45 connector voor de UPT kant
- BNC female
- Connector past op elke camera met coax bnc
- Werkt uitstekend tot op 250 meter UTP
- Cameravoeding gaat mee over de UTP
- Geluid gaat mee over utp

Prijs op aanvraag per paar

- **camera:**
- connector: BNC mannelijk / RJ45 vrouwelijk
- audio-ingang: RCA mannelijk
- voeding: 12V vrouwelijke voedingsuitgang
- **monitor/dvr:**
- connector: RJ45 vrouwelijk
- video-uitgang: BNC mannelijk
- audio-uitgang: RCA mannelijk
- voeding: 12V vrouwelijke voedingsuitgang
- impedantie:
- BNC: 75 ohm
- RJ45: 100 ohm
- werkteemperatuur: -10°C ~ 65°C
- afmetingen: 22 x 21 x 43mm
- gewicht: 35g